




Un revêtement sans joint

Une surface continue, sans découpe ni assemblage, pour un rendu net qui reste net dans le temps.

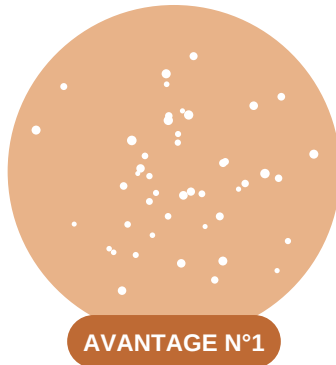

Fini les joints qui se fissurent

Contrairement à un dallage classique, aucun joint ne peut se salir, se fissurer ou se décoller.



Une surface homogène

Le granulat de marbre et la résine forment un seul revêtement continu, sans raccord visible.



Un entretien facilité

Sans creux ni interstice, la surface ne favorise pas l'accumulation de saletés ou de mousses.



Résistant à toutes les saisons

Conçu pour encaisser les écarts de température et les passages répétés, sans se dégrader.

Résiste au gel et aux UV



La résine polyuréthane conserve ses performances face au froid comme à l'exposition solaire.

Supporte le passage fréquent



Adapté aux terrasses, allées et sols de garage régulièrement sollicités.

Garde son aspect dans le temps



Pas de fissure ni de décoloration prématurée liée aux cycles saisonniers.



Perméable et antidérapant

Une surface qui laisse l'eau s'infiltrer et reste sûre sous les pieds, même mouillée.



Laisse l'eau s'infiltrer

La porosité du revêtement limite les flaques et le ruissellement en surface.



Sécurisant autour d'une piscine

Une adhérence maintenue même en surface humide, pour un usage serein en famille.



Confortable pieds nus

Le granulat roulé, sans arête vive, reste agréable au contact de la peau.



Large choix de teintes et finitions

Chaque projet est personnalisable selon la couleur du granulat et l'aspect final recherché.

Un nuancier étendu



Teintes claires, grises, chaudes ou foncées, pour s'adapter à toutes les ambiances.

Deux granulométries



Choix entre grain 2/4 mm ou 4/8 mm selon le rendu souhaité.

Un conseil sur-mesure



Nous vous accompagnons dans le choix des finitions lors de l'établissement du devis.